

HENNEPBLOK

Hol-blok

PAL30P | PAL36P

Voorgeboorde blok van 30 cm of 36 cm

Het voorgeboorde blok van 30 cm of 36 cm wordt voor nieuwbouw gebruikt. Met deze blokken kan er een dragende structuur (Hempro-systeem) worden gecreëerd om de volledige schil van uw huis in hennepblokken te kunnen uitvoeren. Dit blok heeft een verticale cilindrische uitsparing voor het creëren van een steunkolom in gewapend beton. Het voorgeboorde blok dient als bekisting voor de betonnen kolom en zorgt voor de isolatie ervan. Dankzij dit systeem is een optimale homogeniteit mogelijk, worden koudebruggen vermeden en wordt de luchtvochtigheid gereguleerd. Ze kunnen met U-vormige blokken worden gecombineerd om liggers te creëren.



› VOORDELEN

- ✓ Homogeniteit van de muur
- ✓ Voordelige oplossing
- ✓ Comfort, zowel in de zomer en de winter
- ✓ Dampdiffusie open



› TECHNISCHE KENMERKEN

	P-blokken		Eenheid
	30	36	
Dikte	30	36	cm
Modulaire afmetingen	60x30		cm
Maximumgewicht van een blok	19,7	24,3	kg
Diameter van het gat	15	18	cm
Doorsnede van het gat	177	254	cm ²
Verbruik van lijm	11	12	kg/m ²

› TOEPASSINGEN



Nieuwbouw

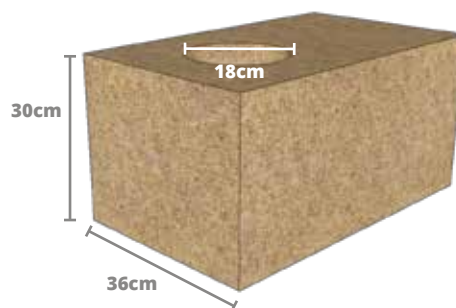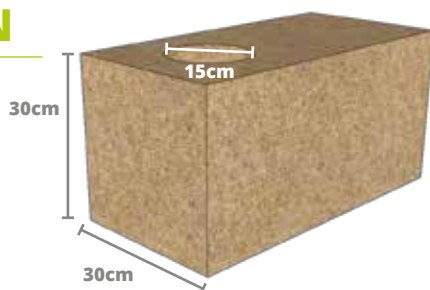

› VERPAKKING

	Waarde		Eenheid
	PAL30P	PAL36P	
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 140	120 x 100 x 140	cm
Maximale gewicht van een pallet	525	520	kg
Aantal blokken per pallet	24	20	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	4,32	3,60	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	5,5	blokken/m ²
Opslag	3	3	maanden/buiten
Bewaring	2	2	jaar indien bedekt